


INFO

Szczypce do zaciskania nieizolowanych otwartych końcówek kablowych z mosiądzu

Rozróżniamy pomiędzy zaciskiem przewodu oraz zaciskiem izolacji. Końcówka przewodu powinna ściśle zakańczać zacisk przewodu lub występować maks. 1 mm, tak aby nie pomniejszała działania wtyku. Końcówka izolacji nie powinna wchodzić do zacisku przewodu, nie może również znajdować się tylko w połowie pod zaciskiem izolacji. Tylko wtedy można uzyskać pewny normatywny zacisk. Przy prawidłowo wykonanym zacisku musi nastąpić odkształcenie przewodu. W takim przypadku mówi się o "gazoszczelnym połączeniu zaciskowym".
Celem uzyskania precyzyjnego złącza zaciskowego otwartych łączników wtykowych można na szczypcach umieścić wskaźniki pozycji.

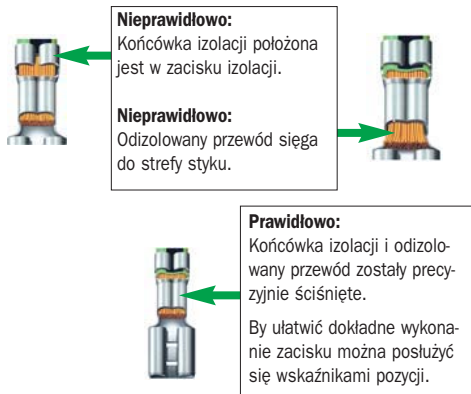

Szeroki asortyment końcówek kablowych znajdziecie Państwo od str. 70

Szczypce do zaciskania

model lekki, poręczny kształt z 20% zakrzywieniem głowicy, blokada wymuszona ze zwalnicznikiem, regulacja nacisku zaciskania, 211664/66/68 ze wskaźnikami pozycji **zacisk zwojowy**



Art. nr.	Zakr.zacisku		Ciężar	Sztuk
21 07 77	0,5 - 1,5		450	1
21 16 64	0,5 - 2,5	ze wskaźnikiem pozycji 4,8/6,3 mm	470	1
21 16 66	0,1 - 1,0	ze wskaźnikiem pozycji 2,8 mm	470	1
21 16 68	0,14 - 1,5	ze wskaźnikiem pozycji 4,8 mm	470	1

Szczypce do zaciskania

model ciężki, blokada wymuszona ze zwalnicznikiem, regulacja nacisku zaciskania, **zacisk zwojowy**



Art. nr.	Zakr.zacisku	wskaźnik pozycji	Ciężar	Sztuk
21 16 82	0,5 - 2,5		500	1
21 07 62	0,25 - 6,0		500	1
21 16 84		wskaźnik pozycji dla 6,3 mm	20	1
21 16 86		wskaźnik pozycji dla 4,8 i 2,8 mm	20	1

Szczypce do zaciskania

model ciężki, 90° boczne przyłącze przewodu, blokada wymuszona ze zwalnicznikiem, regulacja nacisku zaciskania, **zacisk zwojowy**



Art. nr.	Zakr.zacisku	Ciężar	Sztuk
21 07 85	0,5 - 1,0	500	1
21 07 86	1,5 - 2,5	500	1

Szczypce tnące do zaciskania

przełożenie dźwigni kolanowej z zapadką w martwym punkcie, użycie jednoręczne dzięki dźwigni szybkołuzującej, z elementem obcinającym, **zacisk zwojowy**



Art. nr.	Zakr.zacisku	Ciężar	Sztuk
21 08 23	0,14 - 1	315	1

Szczypce tnące do zaciskania

przełożenie dźwigni kolanowej z zapadką w martwym punkcie, użycie jednoręczne dzięki dźwigni szybkołuzującej, z elementem obcinającym, **zacisk zwojowy**



Art. nr.	Zakr.zacisku	Ciężar	Sztuk
21 08 33	0,5 - 6	500	1